
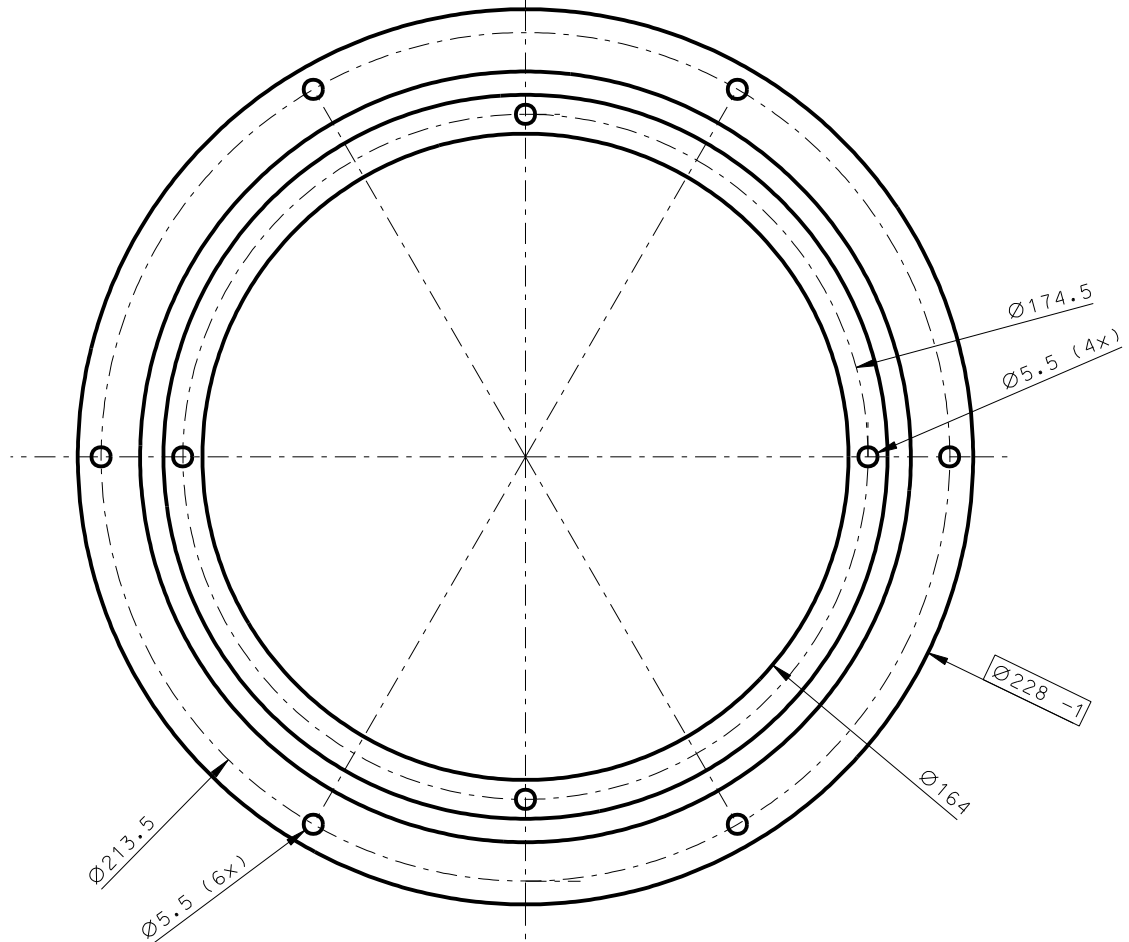


Axial belastbar bis 50 kg

6 x Kunststoff-Fuss

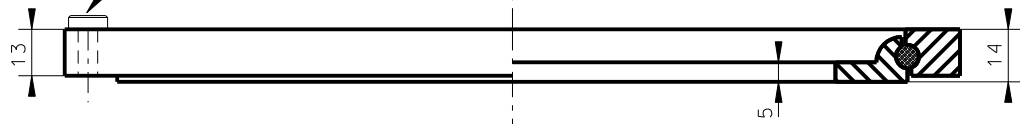

Innenring: 4 x Bohrung 5,5 mm
Außenring: 6 x Bohrung 5,5 mm

Oberfläche: lackiert - klar

HEFTER			Allgemeintoleranzen DIN 7168		Oberflächene DIN ISO 1302		Massstab 1 : 2		DIN 6-ISO 128	
Fertigungstechnik							Material <i>Alu-Druckguss</i>			
			Bearb.	Datum <i>15.10.09</i>	<i>B.Hefter</i>		Benennung <i>Kugeldrehkranz RA-M 228/14</i>			
			Gepr.							
			Norm							
						Zeichnungs-Nr. <i>900-0228.01</i>				Blatt <i>1</i>
<i>02</i>	<i>Neues Design</i>	<i>01.09.10</i>	<i>He.</i>							
	<i>Bohrungen, Höhe</i>									
Nr.	<i>Änderung</i>	Datum								