


*Axial belastbar bis 50 kg*

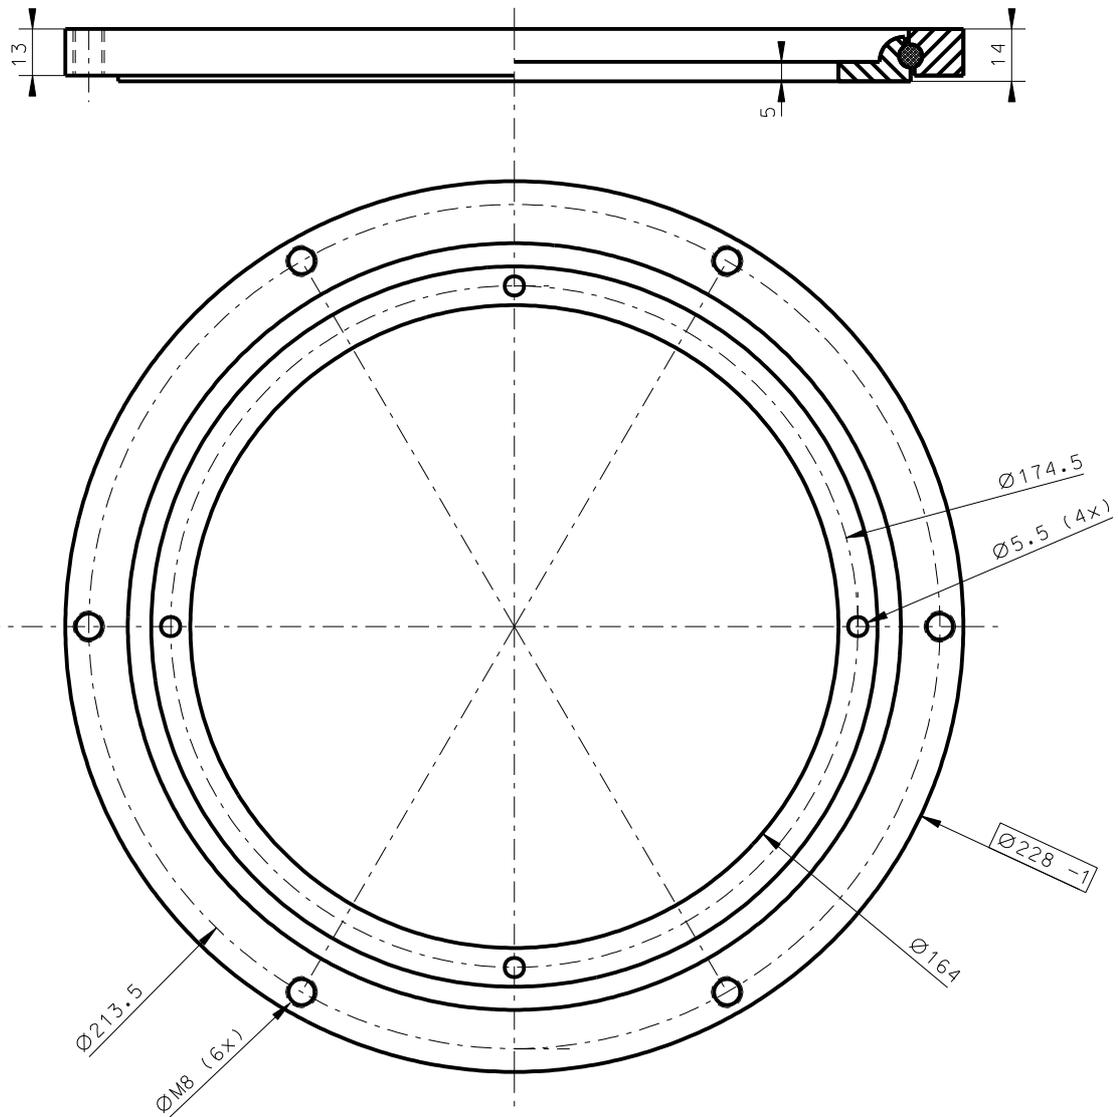

Innenring: 4 x Bohrung 5,5 mm  
 Außenring: 6 x Bohrung M8

*Oberfläche: lackiert - klar*

Zur Info

<b>HEFTER</b> Fertigungstechnik		Allgemeintoleranzen DIN 7168	Oberfläche DIN ISO 1302	Massstab 1:2 DIN 6-ISO 128	
		Bearb. 15.10.09	Datum	Material Alu-Druckguss	
		Gepr.	B.Hefter	Benennung Kugeldrehkranz RA-M 228/14	
		Norm		Zeichnungs-Nr. 900-0228.05	
02 Neues Design 01.09.10 He.				Blatt 1	
Bohrungen, Höhe					
Nr. Änderung		Datum			