


Axial belastbar bis 50 kg

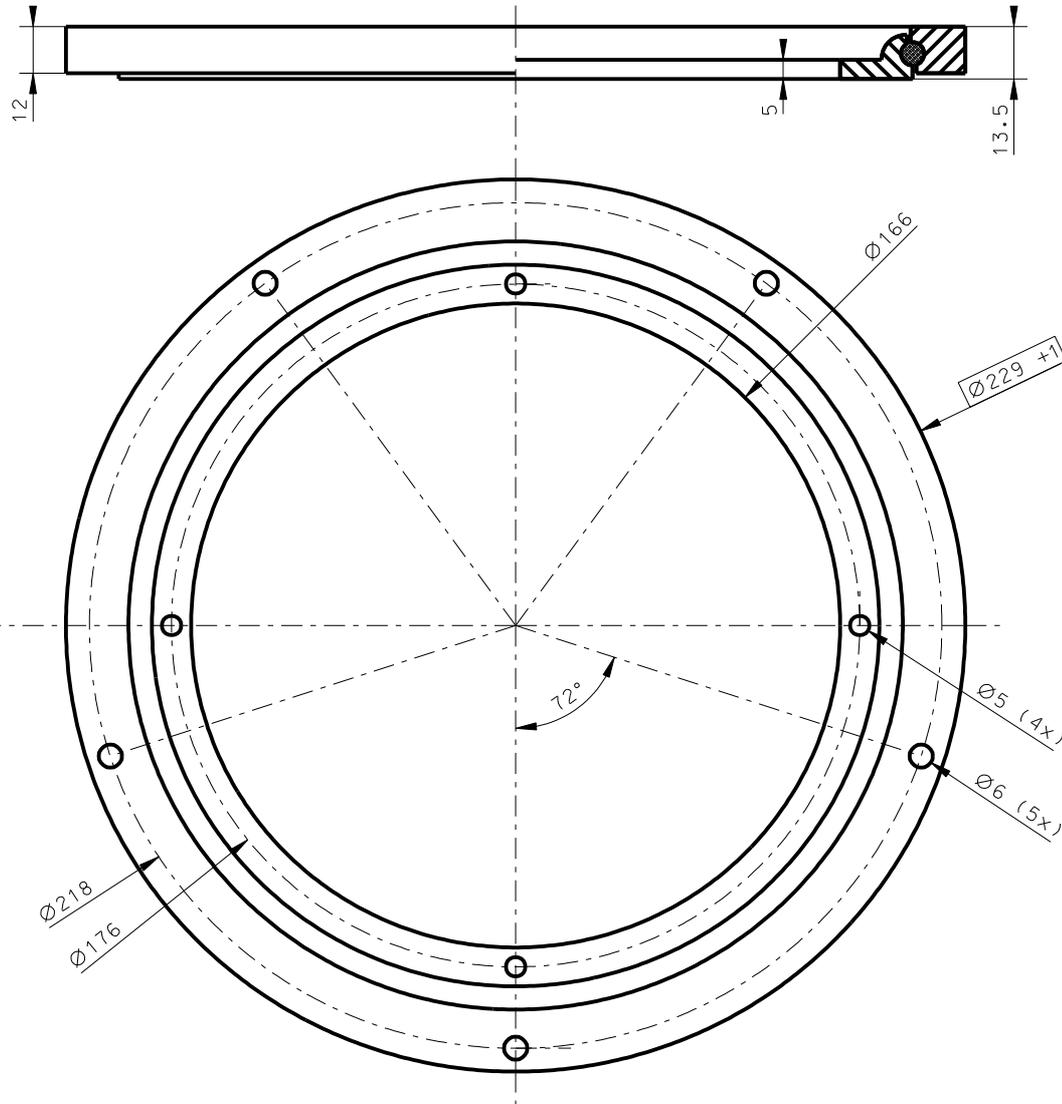

Innenring: 4 x Bohrung 5 mm
 Außenring: 5 x Bohrung 6 mm

Oberfläche: Galvanisch verzinkt

Zur Info

HEFTER		Allgemeintoleranzen	Oberfläche	Massstab	1 : 2	DIN 6-ISO 128	
Fertigungstechnik		DIN 7168	DIN ISO 1302	Material			
				Alu-Druckguss			
				Benennung			
				Kugeldrehkranz			
				RA-M 229/13			
				Zeichnungs-Nr.			Blatt
				900-0229.01			1
Nr.	Aenderung	Datum					