


Axial belastbar bis 50 kg

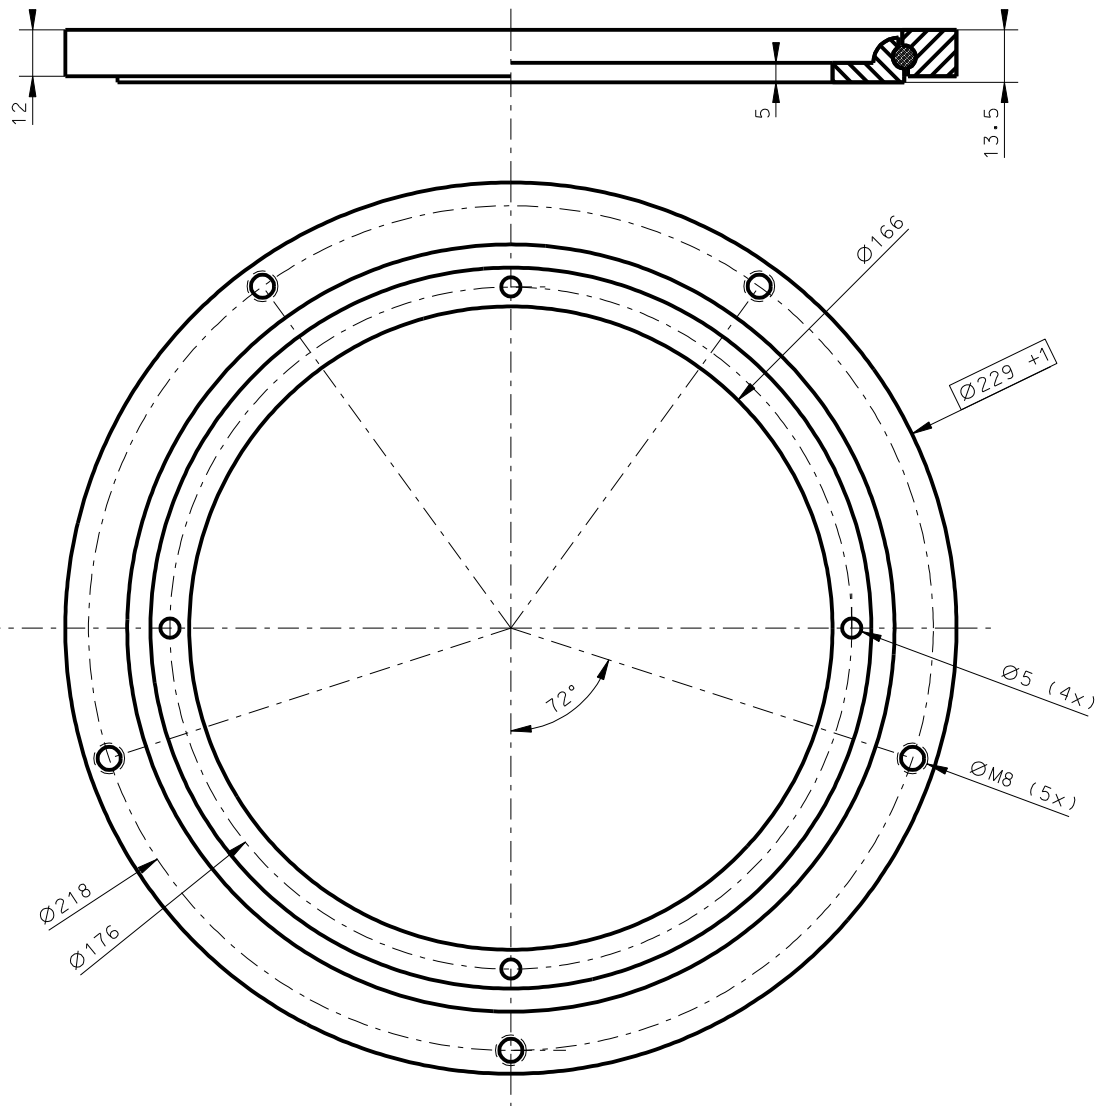

Innenring: 4 x Bohrung 5 mm
Außenring: 5 x Gewinde M8

Oberfläche: Galvanisch verzinkt

Zur Info

HEFTER Fertigungstechnik				Alle Intoleranzen DIN 7168		Oberfläche DIN ISO 1302		Masstab 1 : 2 DIN 6-ISO 128			
								Material Alu-Druckguss			
						Datum 15.10.09		Benennung Kugeldrehkranz RA-M 229/13			
				Bearb. Gepr. Norm		B. Heffer					