Axial belastbar bis 50 kg

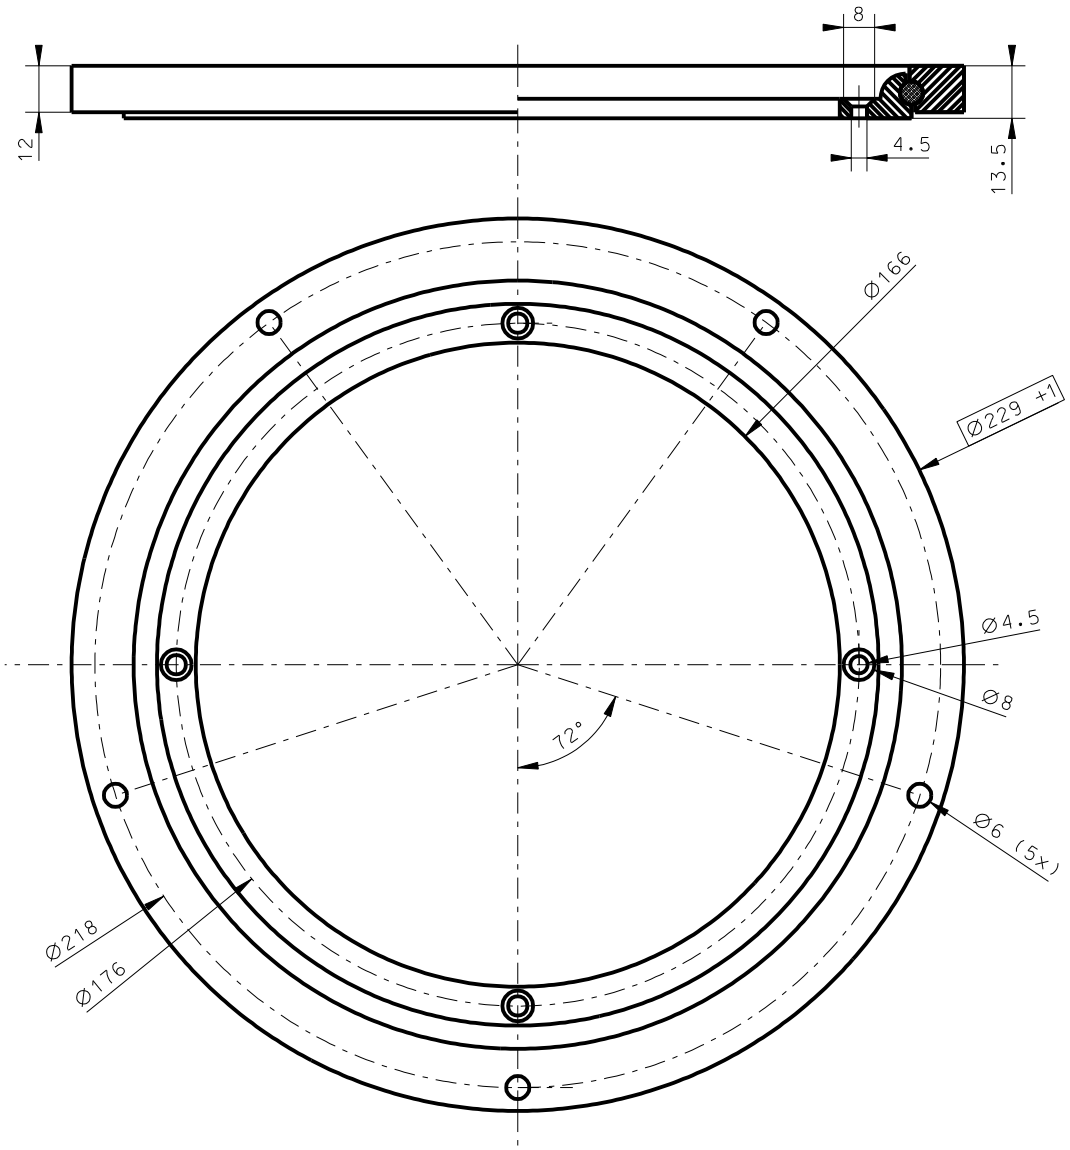

Innenring: 4 x für Senkschraube 4 mm
Außenring: 5 x Bohrungs-Dm. 6 mm

Oberfläche: Galvanisch verzinkt

Zur Info

HEFTER Fertigungstechnik	Allgemeintoleranzen DIN 7168	Oberfläche DIN ISO 1302	Massstab 1 : 2	DIN 6-ISO 128
			Material Alu-Druckguss	
	Datum		Benennung Kugeldrehkranz RA-M 229/13	
	Bearb 15.10.09	B.Hefter		
	Gepr.			
	Norm			
Nr. Aenderung Datum			Zeichnungs-Nr. 900-0229.04	Blatt 1