


Axial belastbar bis 50 kg

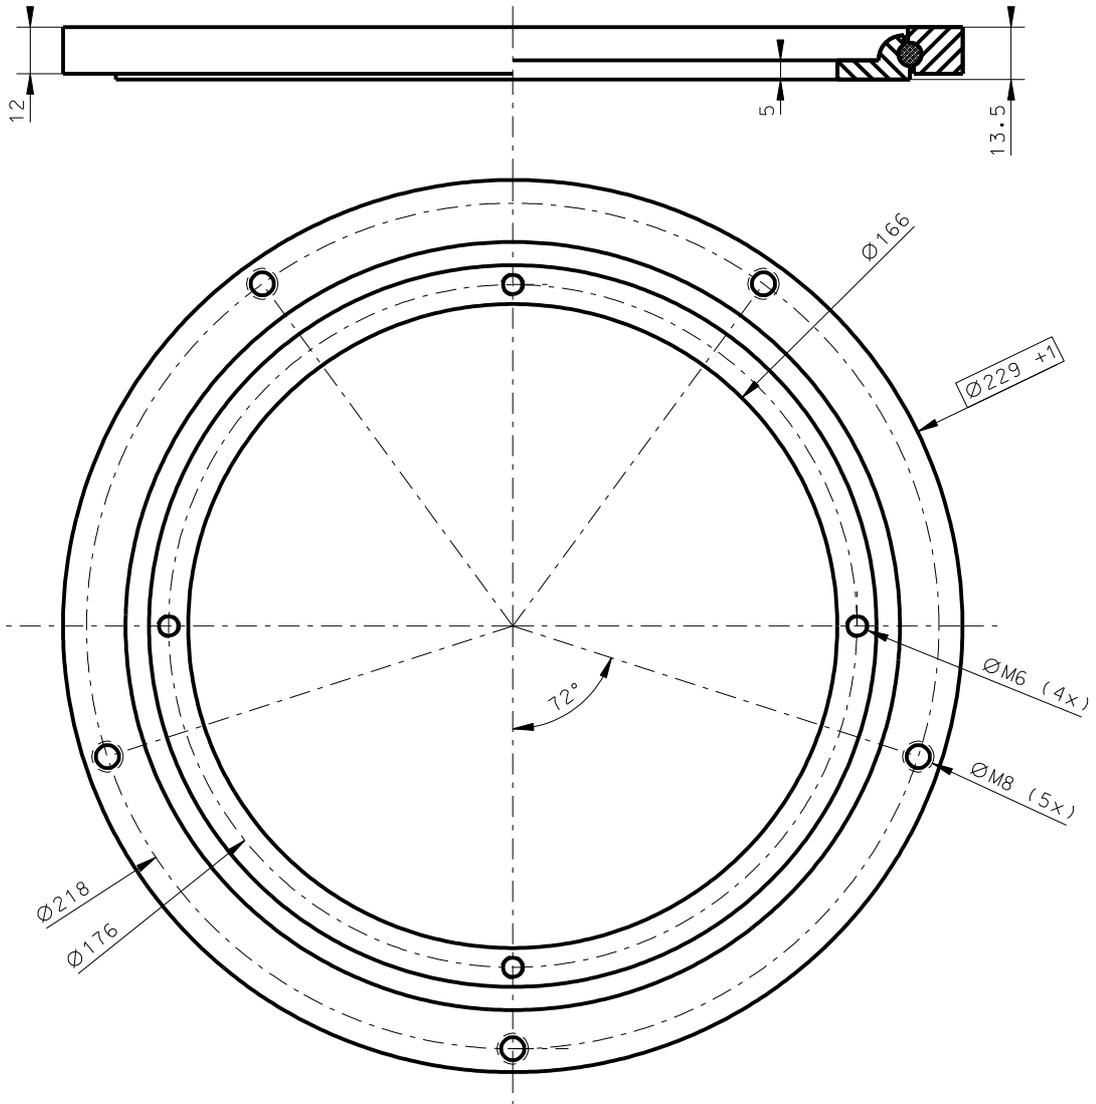

Innenring: 4 x Gewinde M6  
 Außenring: 5 x Gewinde M8

Oberfläche: Galvanisch verzinkt

Zur Info

|                                    |                   |  |                               |                              |                           |
|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>HEFTER</b><br>Fertigungstechnik |                   | Allgemeine Toleranzen<br>DIN 7168          | Oberfläche<br>DIN ISO 1302    | Maßstab 1:2<br>DIN 6-ISO 128 | Material<br>Alu-Druckguss |
|                                    |                   | Benennung<br>Kugeldrehkranz<br>RA-M 229/13 |                               |                              |                           |
| Bearb.<br>Gepr.<br>Norm            | Datum<br>15.10.09 | B.Hefter                                   | Zeichnungs-Nr.<br>900-0229.05 | Blatt<br>1                   |                           |
| Nr. Änderung                       | Datum             |  |                               |                              |                           |